

Loggy

Bedienungsanleitung



Bedienungsanleitung



Inbetriebnahme

Schalte das Gerät über den Schiebeschalter links ein. Position links bedeutet, das Gerät ist eingeschaltet.

Hinweis: da das Gerät über ein ePaper Display verfügt, das auch ohne Stromzufuhr funktioniert, bleibt der Inhalt des Displays nach dem abschalten erhalten, wird aber nicht mehr aktualisiert.

Betrieb

Loggy zeigt den Anteil von CO₂ in der Luft, sowie die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit auf dem ePaper Display an.

Oben links wird die Geräte-ID angezeigt, diese ist hilfreich, wenn Daten über Bluetooth empfangen werden.


Oben rechts wird der Batteriestand in % angezeigt.

Der CO₂-Anteil, sowie die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit können mit einem Bluetooth-fähigen Smartphone auch dort angezeigt werden.

Installiere dazu die MyAmbience App von Sensirion:

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensirion.myam>

iOS: <https://apps.apple.com/ch/app/id1529131572>

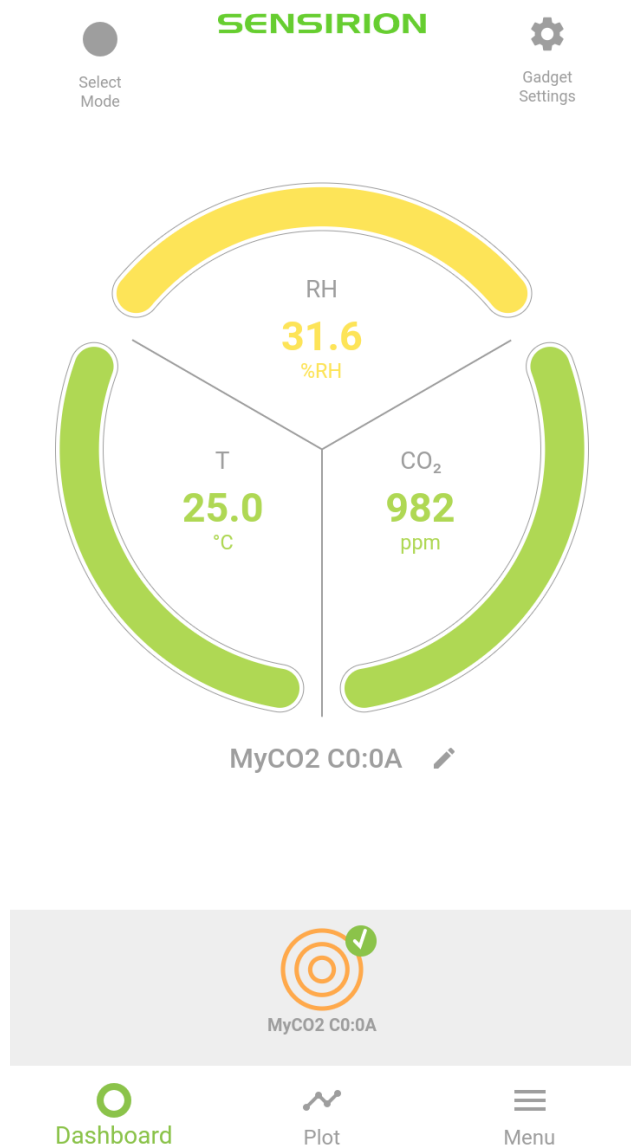

Reset

Bei Fehlfunktionen kann das Gerät neu gestartet werden. Drücke dazu auf den Knopf in der Mitte.

Kalibration

Falls Loggy zu hohe oder zu tiefe Werte anzeigt, kann man das Gerät kalibrieren. Bringe es dazu nach draussen (z.B. auch auf ein Fensterbrett).

Hinweis: Warte bei kaltem Wetter 5min, bevor du die Kalibration startest. Während dieser Zeit sollte das Gerät draussen sein.

Drücke dann den Knopf ganz rechts drei mal hintereinander und folge danach den Anweisungen auf dem Display.

Nach der Kalibration ist die CO₂-Ampel auf einen CO₂ Wert von 400ppm in der Aussenluft kalibriert.

Aufladen

Ist die Batterie leer, kann Loggy durch ein handelsübliches Micro-USB Kabel und entsprechendes 5V Ladegerät aufgeladen werden. Entferne dazu den Deckel und verbinde dann das Kabel mit dem USB-Anschluss oben rechts.